


The logo consists of the letters 'FeBa' in a bold, sans-serif font. The 'e' is stylized with a horizontal bar that extends to the left, creating a unique graphic element.


FeBa

SELECTION

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM UND KUNSTSTOFF

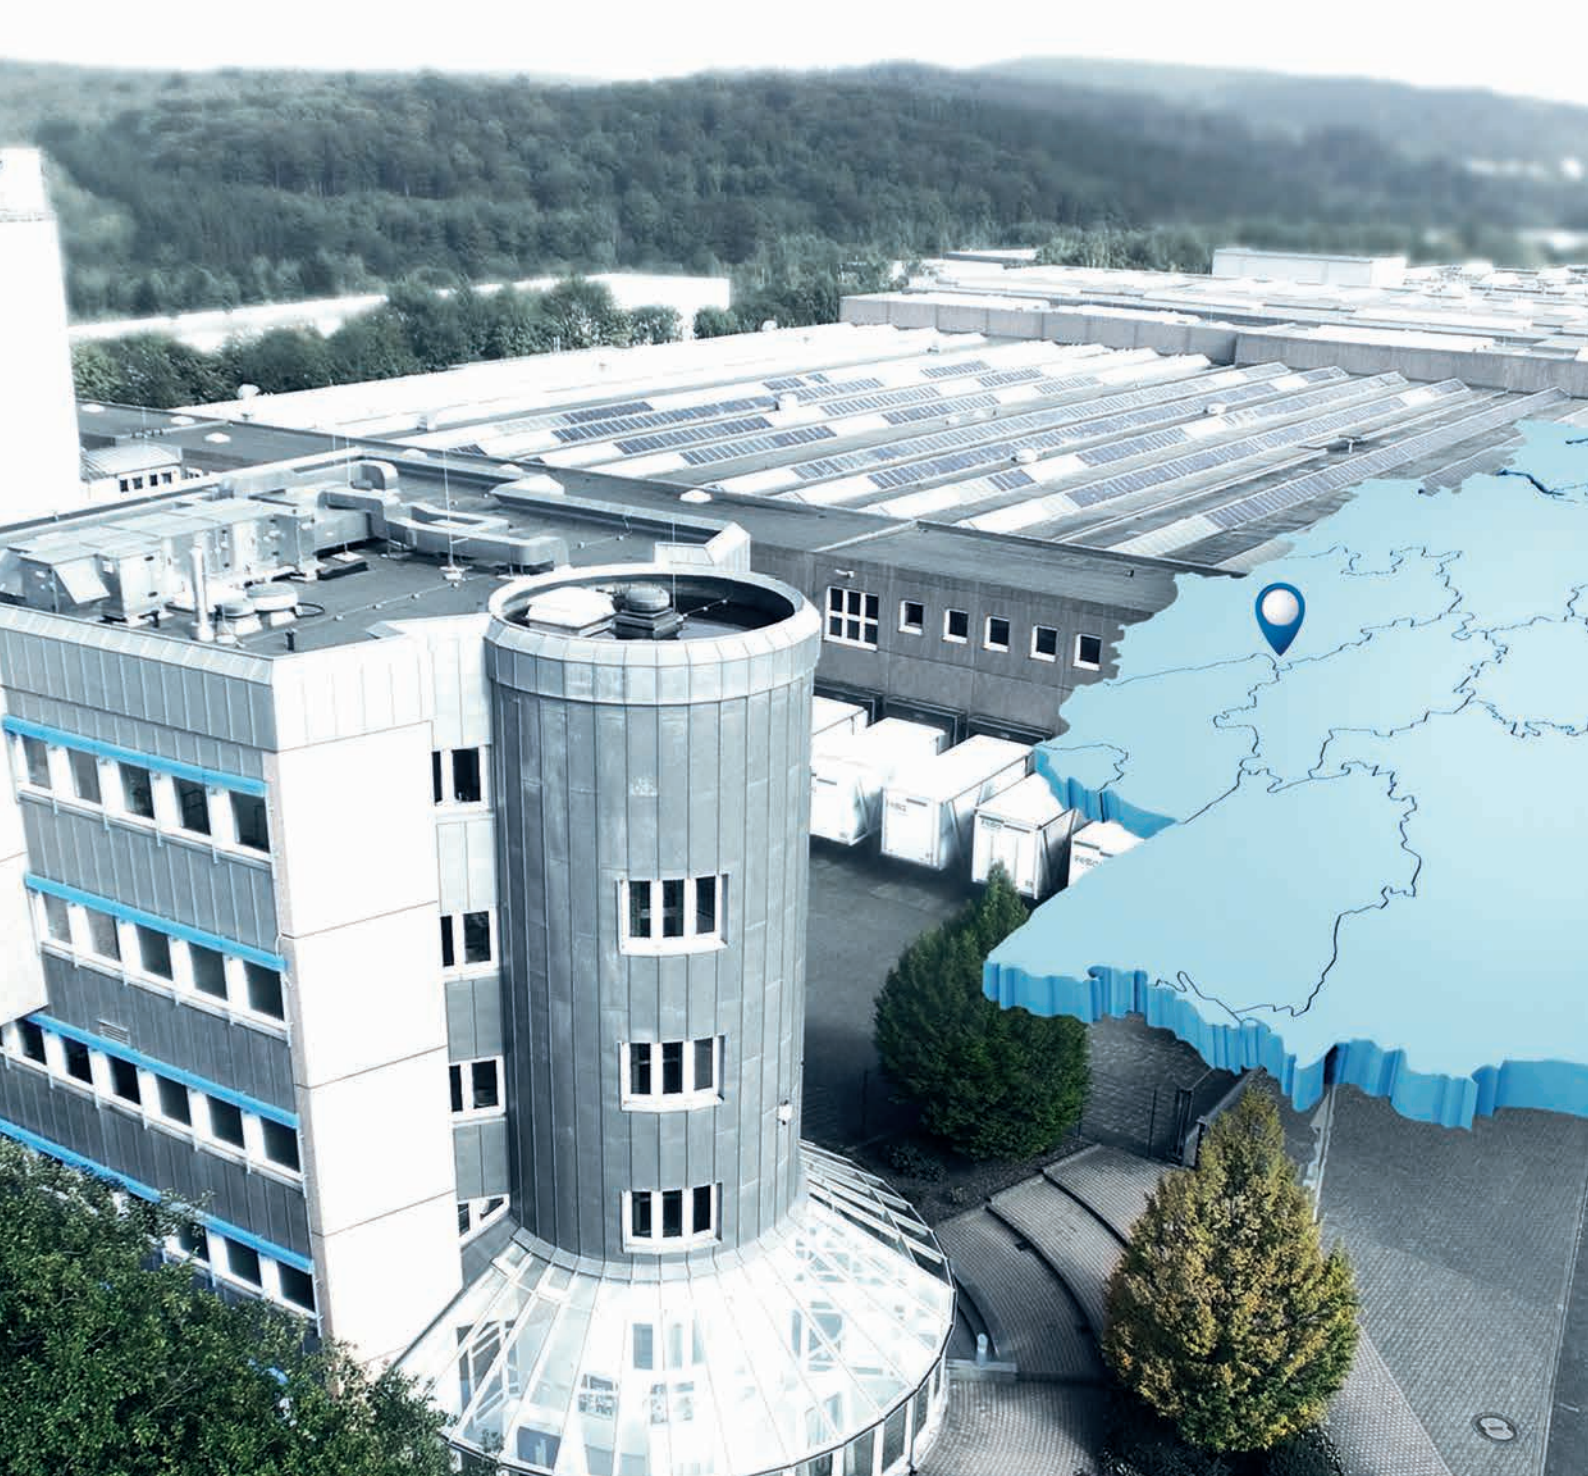

UNSERE WERTE BESCHREIBEN, WIE WIR SIND

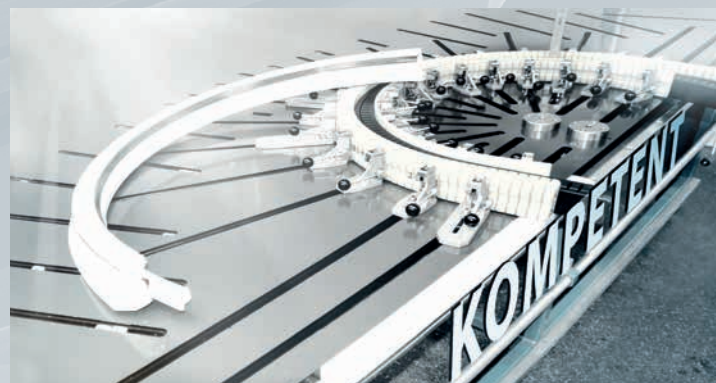

Standard Ausstattung



Kunststoff: Falzfüllung 38 mm
(2-fach Verglasung U_g 1,1 W/m² K mit thermisch verbessertem Randverbund)

Aluminium: Falzfüllung 45 mm
(2-fach Verglasung U_g 1,1 W/m² K mit thermisch verbessertem Randverbund)



○ Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend« 51 mm bei Kunststofftüren
(3-fach-Verglasung U_g 0,7 W/m² K mit thermisch verbessertem Randverbund))

○ Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend« 51 mm bei Aluminiumtüren
(3-fach-Verglasung U_g 0,7 W/m² K mit thermisch verbessertem Randverbund)

○ Aufsatzfüllung beidseitig »flügelüberdeckend« 75 mm bei Aluminiumtüren
(3-fach-Verglasung U_g 0,7 W/m² K mit thermisch verbessertem Randverbund)



3 Stück zweiteilige Aufsatztürbänder (dreidimensional verstellbar) **FE**
3 Stück Rollentürbänder (zweidimensional verstellbar) **B**



Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle,
ausgebildet für Altbau-situation; barrierefrei nach DIN 18040



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel



Innendrücker ID 010 auf Langschild



3-fach Sicherheitsverriegelung mit Schwenkhaken und Schließblechen



Griff EAS 350/500/600



○ Ovale PZ-Rosette ER 611 aus Edelstahl bei Kunststofftüren
○ Runde PZ-Rosette aus Edelstahl bei Aluminiumtüren

Information

Die Ausführungen unserer Türmodelle:

B Beidseitig flügelüberdeckend

❖ Standard

E Außen flügelüberdeckend/Innen Falzfüllung

+ optional

F Falzfüllung






KU 60 | AL 60

RAL 7016

- ❖ Edelsthalapplikationen außen, innen Glashalterahmen
- ❖ Glas Klarglas
- ✚ Griff EAS 1600
- ✚ Seitenteil ST 60, Klarglas
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

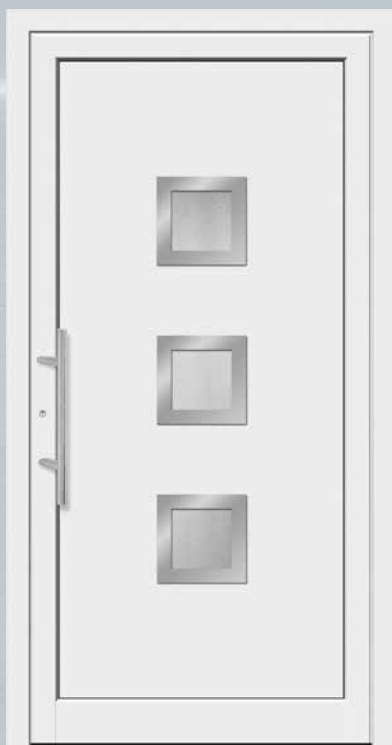

KU 80 | AL 80


RAL 9016

- ❖ Edelsthalapplikationen außen, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Falzfüllung

KU 80 | AL 80

RAL 3004

- ❖ Edelsthalapplikationen außen, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

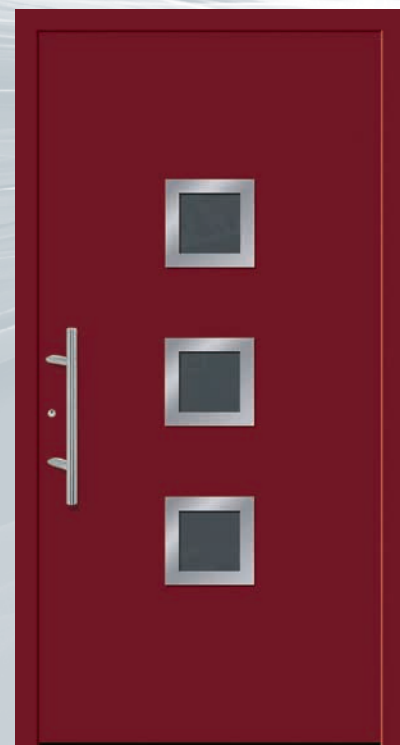




KU 17 | AL 17

RAL 7016

- ❖ Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato
- ❖ Griff EAS 500
- ✚ Seitenteil ST 17, Satinato
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

5

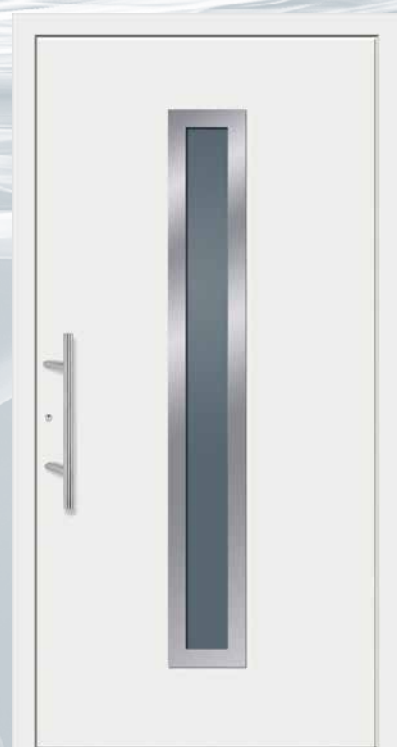

KU 17 | AL 17

RAL 9016

- ❖ Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

KU 50 | AL 50

RAL 9016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- ❖ Glas Klarglas
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend





KU 13 | AL 13

RAL 9016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- ✚ Glas Satinato/Klarglas
- ✚ Griff EAS 1600
- ✚ Seitenteil ST 13, Satinato mit klaren Streifen
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend



KU 70 | AL 70

RAL 9016


- ❖ Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Falzfüllung

KU 13 | AL 13

RAL 3004

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- ✚ Glas Satinato/Klarglas
- ✚ Griff EAS 1600
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend



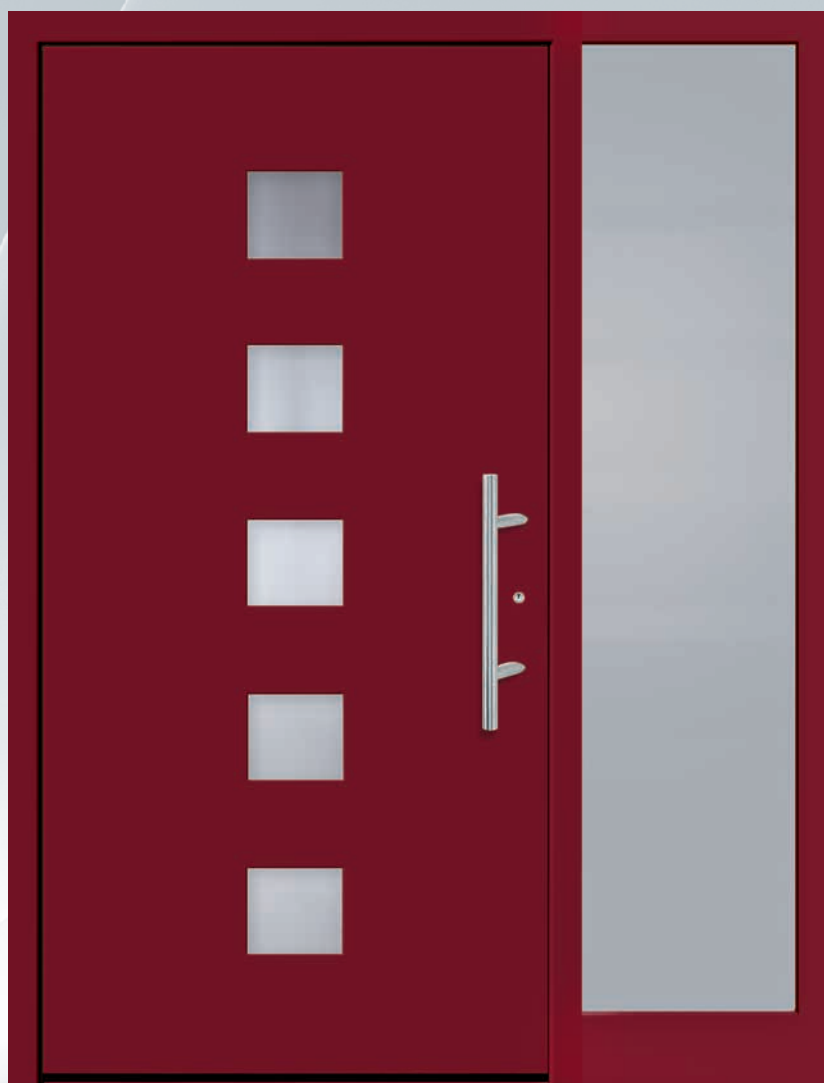

KU 18 | AL 18

RAL 3004

- ❖ Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato
- ❖ Griff EAS 500
- ✚ Seitenteil ST 18, Satinato
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

7



KU 18 | AL 18

RAL 9016

- ❖ Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato
- ✚ Griff EAS 1600
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

KU 110 | AL 110

RAL 7016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend





KU 310 | AL 310

RAL 9016

- ❖ Außen fünf eingelassene Edelstahl-Lisenen, 15 mm breit, innen glatt
- ✚ Griff EAS 1600
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend



KU 16 | AL 16

RAL 3004

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- ✚ Glas Motivglas
- ✚ Griff EAS 1600
- ✚ Seitenteil ST 16, Motivglas
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

KU 16 | AL 16

RAL 9016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- ✚ Glas Motivglas
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend





KU 310 | AL 310

RAL 7016

- ❖ Außen fünf eingelassene Edelstahl-Lisenen, 15 mm breit, innen glatt
- ✚ Griff EAS 1600
- ✚ Seitenteil ST 310, Glas Satinato mit klaren Streifen und Hausnummer
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend



KU 130 | AL 130

RAL 7016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato
- ❖ Griff EAS 500
- ✚ Seitenteil ST 130, Satinato mit klaren Streifen
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

KU 130 | AL 130

RAL 9016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend





KU 333 | AL 333

RAL 7016

- ❖ Außen Edelstahl-Lisene aufgesetzt, 20 mm breit, innen glatt
- ✚ Glas Satinato
- ❖ Griff EAS 500
- ✚ Seitenteil ST 333, Glas Satinato / Klarglas mit Edelstahlapplikation
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend



KU 333 | AL 333

RAL 3004

- ❖ Außen Edelstahl-Lisene aufgesetzt, 20 mm breit, innen glatt
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Falzfüllung

KU 14 | AL 14

RAL 9016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- ✚ Glas Satinato
- ✚ Griff EASB 1300
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend





KU 14 | AL 14

RAL 7016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- + Glas Satinato
- + Griff EASB 1300
- + Seitenteil ST 14, Satinato
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

11



KU 11 | AL 11

RAL 9016


- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- + Glas Satinato mit klaren Streifen
- ❖ Griff EAS 500
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

KU 11 | AL 11

RAL 7016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- + Glas Satinato mit klaren Streifen
- ❖ Griff EAS 500
- + Seitenteil ST 11, Satinato
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend



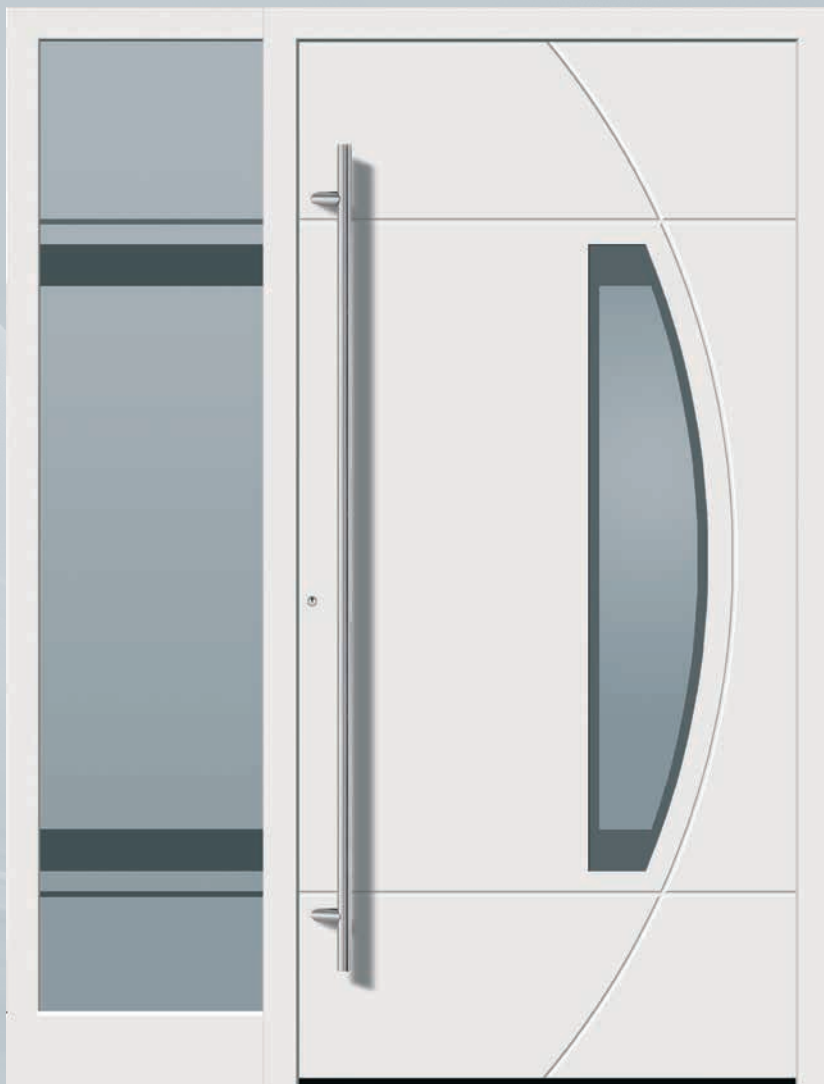

KU 15 | AL 15

RAL 9016

- ❖ Außen Nuten, innen glatt
- ✚ Glas Motivglas
- ✚ Griff EAS 1600
- ✚ Seitenteil ST 15, Motivglas
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend



KU 15 | AL 15

RAL 7016


- ❖ Außen Nuten, innen glatt
- ✚ Glas Mastercarré
- ✚ Griff EAS 1600
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

KU 120 | AL 120

RAL 3004

- ❖ Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato
- ✚ Griff EAS 1600
- ❖ Falzfüllung



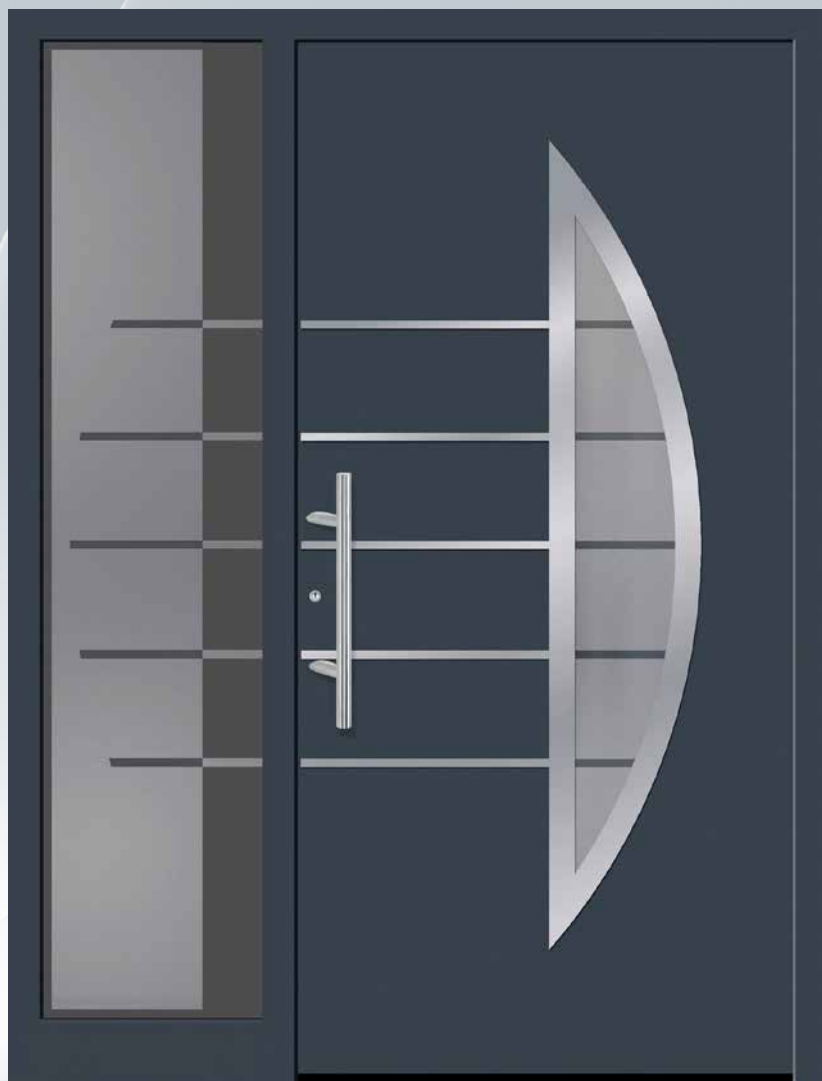


KU 312 | AL 312

RAL 7016

- ❖ Außen Edelstahlapplikationen und fünf aufgesetzte Edelstahl Lisenen, 15 mm breit, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato mit klaren Streifen
- ❖ Griff EAS 500
- ✚ Seitenteil ST 312, Glas Motivglas Satinato / Klarglas
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend

13

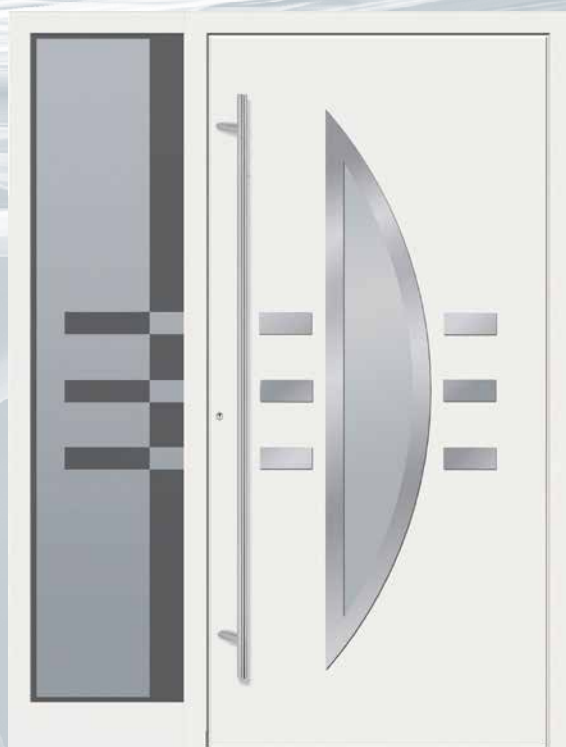

KU 312 | AL 312

RAL 9016

- ❖ Außen Edelstahlapplikationen und fünf aufgesetzte Edelstahl Lisenen, 15 mm breit, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato mit klaren Streifen
- ✚ Griff EAS 1600
- ❖ Falzfüllung

KU 120 | AL 120

RAL 9016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen, innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Satinato
- ✚ Griff EAS 1600
- ✚ Seitenteil ST 120, Glas Motivglas Satinato / Klarglas
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend





KU 321 | AL 321

RAL 9016

- ❖ Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen ohne Kassette unten
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 350
- ❖ Falzfüllung

14



KU 320 | AL 320

RAL 9016

- ❖ Außen wie Abbildung, innen Glashalterahmen ohne Kassette unten
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 350
- ❖ Falzfüllung

KU 325 | AL 325

RAL 9016

- ❖ Außen wie Abbildung, innen glatt
- ❖ Griff EAS 350
- ❖ Falzfüllung





KU 323 | AL 323

RAL 7016

- ❖ Außen wie Abbildung,
innen Glashalterahmen mit Kassetten unten innen
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 350
- ❖ Falzfüllung



KU 323 | AL 323

RAL 9016

- ❖ Außen wie Abbildung,
innen Glashalterahmen mit Kassetten
unten innen
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 350
- ❖ Falzfüllung

KU 324 | AL 324

RAL 8017

- ❖ Außen wie Abbildung,
innen Glashalterahmen
- ✚ Glas Ornament C
- ❖ Griff EAS 350
- ❖ Falzfüllung





KU 12 | AL12

RAL 5011

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- ✚ Glas Satinato
- ❖ Griff EAS 500
- ✚ Seitenteil ST 12, Motivglas Satinato mit klaren Streifen
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend




KU 12 | AL12


RAL 9016

- ❖ Edelstahlapplikationen außen und innen
- ✚ Glas Satinato
- ✚ Griff EASB 1300
- ❖ Ausführung flügelüberdeckend


Ornamentverglasungen



Masterpoint




Kathedral




Ornament C




Orna 504



Mastercarré



Ornament S



Satinato



Barock

Hochwerte Griffvarianten passend zum Haustürdesign

❖ EAS 350/500/600

Edelstahl-Stangengriff in einer Gesamtlänge von 350/500/600 mm. Im Querschnitt rund mit schrägen Stützen.

+ EAS 1600

Edelstahl-Stangengriff in einer Gesamtlänge von 1600 mm. Im Querschnitt rund mit schrägen Stützen.

+ EASB 1300

Gebogener Edelstahl-Stangengriff in der Länge 1600 mm. Im Querschnitt rund mit einem Durchmesser von 40 mm und geraden Stützen.



Innendrücker ID 010

Ovale PZ-Rosette
ER 611 aus Edelstahl
bei Kunststofftüren

optional
EASB 1300

Runde PZ-Rosette
aus Edelstahl bei
Aluminiumtüren

Sicherheitsverriegelung

Erhöhte Sicherheitsstufe bereits in der Standardausstattung!

Die 3-fach Sicherheitsverriegelung

Alle Haustüren erhalten bereits in der Grundausstattung eine erhöhte Sicherheitsverriegelung. Das 3-fach-Schwenkriegelschloss ist mit zwei Stahlschwenkriegeln ausgestattet, die einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung entgegenwirken. Die sich verjüngenden Schwenkriegel aus hochwertiger Stahllegierung greifen in mehrere SILVERLINE Schließteile, verkallen sich dort zu einer Einheit und garantieren einen optimalen Anzug. Die 3-fach Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet. Diese Mehrfachverriegelung kann durch verschiedene Optionen ergänzt werden.



Softlock-Falle

- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- leichtgängig

Schließbleiste

- edle Optik, da durchgehende Schließbleisten im Türrahmen
- erhöhter Einbruchschutz durch gleichmäßige Kraftverteilung



5-fach Sicherheitsverriegelung

Durch 2 Rundbolzen und 2 Schwenkhaken entsteht höchster Schutz für Sie und Ihre Familie.



Sicherheitsverriegelungen mit mehr Komfort

■ Mechanische Automatikverriegelung

Die Automatik-Mehrfachverriegelung verriegelt beim Schließen der Tür automatisch. Fallenbolzen und Schwenkhaken fahren bei Kontakt der Auslöser mit dem Rahmenteil in Verriegelungsposition.

Die Türe wird immer verriegelt ohne abzuschließen!

Kombinationen aus A-Öffner mit Tagesentriegelung und/oder Türöffnungssperre sind nicht möglich.

Schwenkhaken-Bolzenschloss

VdS



■ Die elektronische Motorverriegelung

Jetzt noch schneller und leiser.

Unser elektromechanisches Ver- und Entriegelungssystem. Es verbindet die Sicherungseigenschaften einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails modernster Elektronik. Dabei ist es mit Zutrittskontrollsystemen und zahlreichen weiteren Anwendungen kombinierbar und ermöglicht so eine Vielzahl individueller Lösungen. Optional per Fernbedienung, Transponder, Fingerprint oder Keyless-System. Je nach Ausführung eignet es sich für den Einsatz in Privathäusern sowie in Gewerbe- oder Industrieobjekten.

Mit der elektronischen Motorverriegelung wird das alltägliche Schlüsselchaos beendet.

Türöffnungssperre (TÖS)

Die Türöffnungssperre verhindert im verriegelnden Zustand, das Aufstoßen der Tür von außen. Das spaltbreite Öffnen der Tür ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor für Kinder und ältere alleinstehende Menschen. Zudem kann der von innen aktivierte Sperrbügel durch den Schlüssel von außen deaktiviert werden.

Tagesentriegelung

Mit der Tagesentriegelung, können Sie die automatische Verriegelung manuell aufheben, etwa um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicher zu stellen.

A-Öffner

Die selbstverriegelnden Mehrfachverriegelungen können optional mit einem Öffnungsmotor ausgestattet werden, welcher die Automatic-Fallenriegel nach einer Impulsfreigabe zurückfahren lässt. Außen kann ein beliebiges Zutrittskontrollsystem kombiniert werden. Aber auch mechanisch durch den Einsatz des Schlüssels im Schließzylinder lässt sich die Tür öffnen. Das Verschlusssystem kann mittels Haustür-Sprechanlage bedient werden.

Transponder-Fernbedienung ■

Mit der Transponder-Version kann man bis zu 99 Zugriffsschlüssel ausgeben. Transponder-Systeme benötigen keine Batterie und bei Schlüsselverlust muss nur die Programmierung geändert werden.

Funk-Fernbedienung ■ ■

Die Fernbedienung kommuniziert per Funk mit der Steuerungselektronik. Der Vorteil der Funk-Fernbedienung ist die große Reichweite. Damit hat man die Türen des Hauses komfortabel im Griff.

Keyless-System ■ ■

Das elektronische Zutrittskontrollsystem bietet als benutzerfreundliche App-Lösung ein System, das Komfort und Sicherheit in der Anwendung verbindet. Das automatische Öffnen der Tür erfolgt über die Bluetooth-Funktion des autorisierten Mobiltelefon – oder alternativ mittels Code- Eingabe am Tastaturfeld. Die Verwaltung der angemeldeten Mobiltelefone und Türcodes funktioniert übersichtlich und mobil via Smartphone oder Tablet.

Fingerprint ■ ■

So einzigartig wie Ihr Fingerabdruck ist die neue Fingerprint-erkennung. Sie ist auf bis zu 99 Speicherplätze ausgelegt, braucht keine separate Auswerteelektronik und lässt sich mit geringem Verkabelungsaufwand installieren.

Optional: Mit komfortabler App zur Benutzer- und Systemverwaltung möglich.





Oberflächen Aluminium

Das FeBa-Farbprogramm bietet Farbvielfalt in allen RAL-Tönen sowie feinstrukturierte und matte Oberflächenfarben.



Oberflächen Kunststoff

Farbauswahl gemäß aktuellem FeBa-Farbfächer.

FeBa-Türserien

Basierend auf dem Profilsortiment der Standardserien bietet FeBa für besondere Design-Ansprüche eine umfangreiche Lösungsbreite mit modernster Systemtechnik. Die gezeigten Gestaltungsserien aus Kunststoff und Aluminium bieten alle Vorteile moderner Konstruktionen bei voller Kompatibilität zu den Standardsystemen. Die innovativen FeBa-Türsysteme bieten Lösungen, die in puncto Energie, Sicherheit, Automation und Design neue Standards für eine moderne, zukunftsorientierte Architektur setzen.

Die FeBa Türsysteme sind optimiert für Eingangstüren jeglicher Art und Ansprüche und überzeugen mit herausragenden Wärmedämmwerten.


Mit einem großen Portfolio an Schlössern, einbruchhemmender Zusatzausstattungen, sowie der Möglichkeit zur Anbindung an eine Gebäudesteuerung erfüllen unsere Türsysteme nahezu alle Wünsche.

Optik

Außenansicht wie aus einem Stück außen keine Flügel-dichtung sichtbar

Pflege

durch die glatte Fläche ist ein einfaches Reinigen möglich

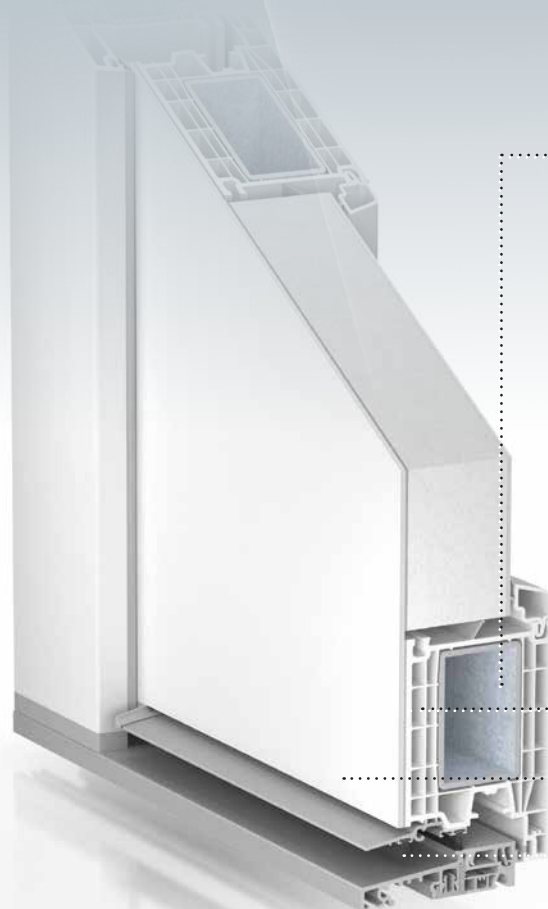

Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend«

Schubfreier Profilverbund

Mechanische Entkopplung von Außen- und Innenprofil, dadurch keine Flügelverformung durch wechselnde Klimabedingungen (Sommer / Winter).



Aufsatzfüllung beidseitig »flügelüberdeckend«



Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend«

Konstruktion


Extreme Verwindungssteifigkeit durch umlaufenden, geschlossenen, verzinkten Stahlkern.

Wärmedämmung


Mehrkammer Profilsystem mit einer Bautiefe von 76 mm und optimaler Wärmedämmung.

Schlagregendichtheit

Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle und zwei Abdichtungsebenen für erhöhte Schlagregenresistenz.

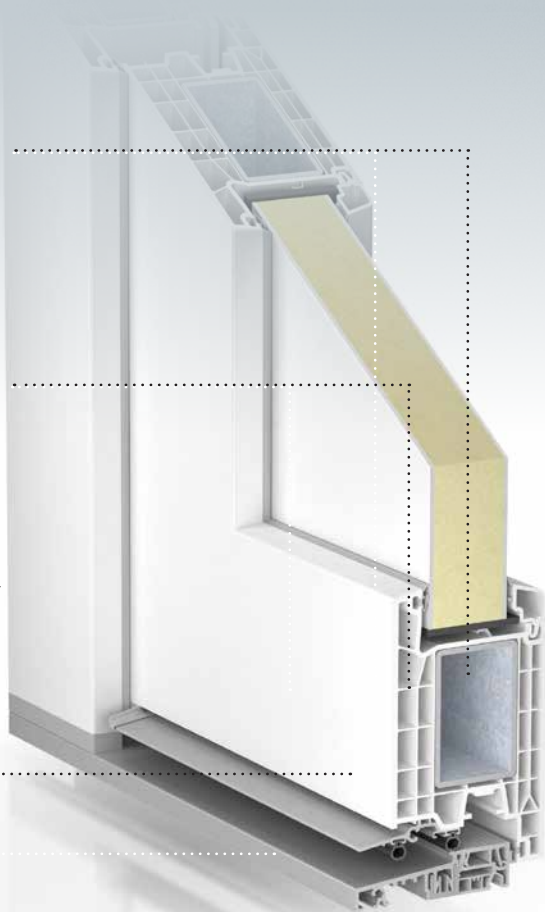

Falzfüllung

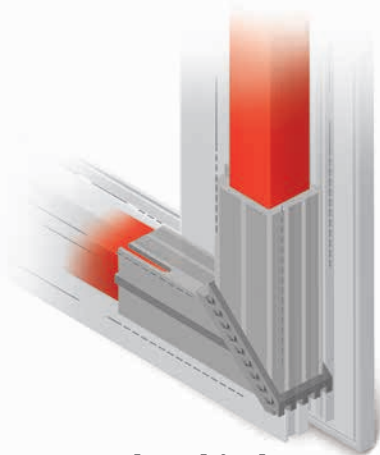

Der FeBa-Eckverbinder

Verschweißte Eckverbinder sorgen mit einer umlaufenden **Stahlverstärkung** für optimale Verwindungssteifigkeit innerhalb der Türkonstruktion.

Optimierter Wärmedämmstandard

Exzellentes Wärmedämmverhalten durch Dämmzone mit Schaumverbund-Isoliersteg-Technologie.



Falzfüllung

Schlagregendichtheit

Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle und zwei Abdichtungsebenen für erhöhte Schlagregenresistenz.



FeBa Fensterbau GmbH
Carl-Benz-Straße 23 | 57299 Burbach
Telefon 02736/497-3 | Telefax 02736/497-500
E-Mail info@feba.de | www.feba.de

Ihr FeBa-Fachhandelspartner: