



FeBa

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM





FEBA – DIE BESTE LÖSUNG

Qualitätsorientierte Händler vertrauen seit über 50 Jahren auf Fenster, Türen und Rollläden von FeBa. Fortschrittliche Funktionalität, höchster Wohnkomfort und die ästhetische Integration in das Erscheinungsbild der Immobilie kennzeichnen unsere Produkte. Als liefertreuer Partner des Handwerks bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Produkte für jeden Einsatzbereich. Unser Angebot reicht dabei von unzähligen Designvariationen über vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten bis hin zu individuellen Lösungen, die sich exakt an die jeweilige Einbausituation vor Ort anpassen.



UNSERE WERTE BESCHREIBEN, WIE WIR SIND



Standard Ausstattung



Profilsystem FeBa ADS 75 (FeBa ADS 90 optional)



Falzfüllung 45 mm (2-fach Verglasung U_g 1,1 W/m² K mit thermisch verbessertem Glasrandverbund)



- Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend« 51 mm (3-fach-Verglasung U_g 0,7 W/m² K mit thermisch verbessertem Glasrandverbund)
- Aufsatzfüllung beidseitig »flügelüberdeckend« 75 mm (3-fach-Verglasung U_g 0,7 W/m² K mit thermisch verbessertem Glasrandverbund)



3 Stück zweiteilige Aufsatztürbänder (dreidimensional verstellbar) **F E**



3 Stück Rollentürbänder (zweidimensional verstellbar) **B**



Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle, ausgebildet für Altbauten; barrierefrei nach DIN 18040



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel



Aluminium Innendrucker ID 010



3-fach Sicherheitsverriegelung mit Schwenkhaken und durchgehender Schließleiste



Griff EAS 600 mit schrägen Griffstützen



Runde Profilzylinder-Rosette aus Edelstahl

Information

Die Ausführungen unserer Türmodelle:

B Beidseitig flügelüberdeckend

E Außen flügelüberdeckend/Innen Falzfüllung


F Falzfüllung

❖ Standard


+ optional


Nähere Erläuterungen auf der Technik-Seite 37

Die gekennzeichneten Haustüren können geprüft nach DIN EN 1627 ff. RC2 bzw. RC3 angeboten werden. Türflügel, Türfüllung, Glas, Türrahmen, Schloss und Beschlag werden dort massiven Einbruchversuchen unterzogen. Haustür und Seitenteil sind hierbei mit einem 9,5 mm starken P4A Sicherheitsglas ausgestattet und bieten optimalen Schutz vor Einbrüchen. Die Ausstattung RC2/RC3 ist aufpreispflichtig.



Mehr Informationen auf S. 38

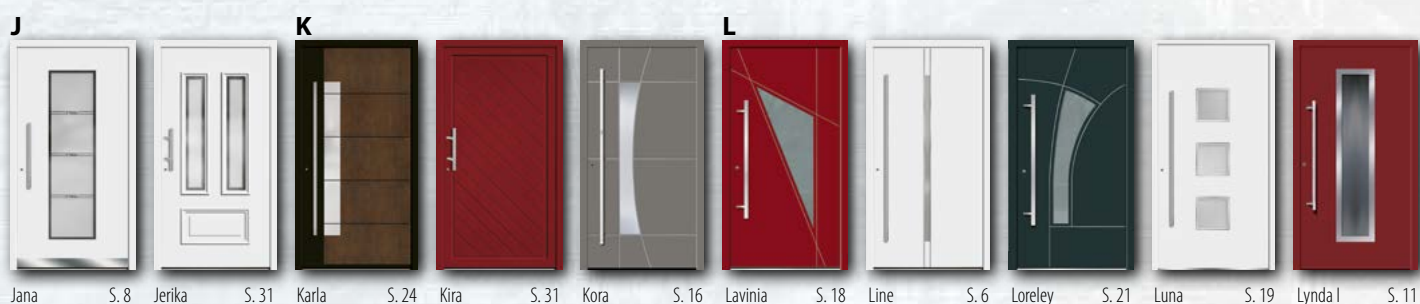

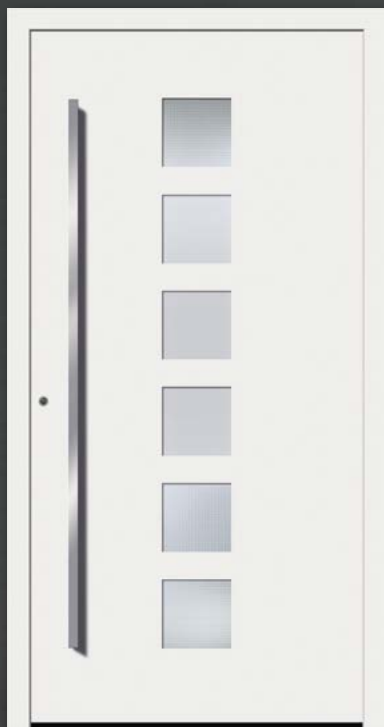

Griet

FEB



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- + Glas Mastercarré
- ❖ innen ohne Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



Elsa

FEB



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff HASR 1600 Yatoba-Holz mit geraden Stützen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen
- + RC2/RC3 geprüft möglich

Aiko

FEB



- ❖ 9006 Feinstruktur
- + Griff EAS 1400 mit geraden Stützen
- + Glas Madras Pave
- ❖ außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



Line

EB




- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- + Glas Satinato
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



Nubia FEB



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff EAS 1200 mit geraden Stützen
- + Glas Satinato mit LED-Lichtband ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- ❖ außen Edelstahl-Applikationen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich

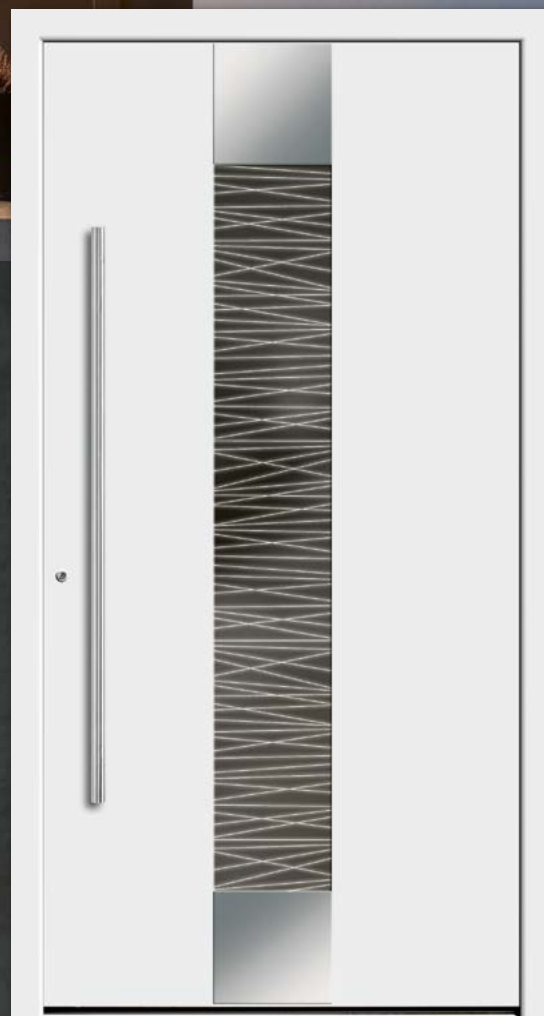

Odila FEB



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff EASQ-S 1200 mit geraden Stützen
- + Swarovski Elements
- + Edelstahl-Sockelleiste
- ❖ außen Ziernuten, innen glatt
- + RC2/RC3 geprüft möglich



Jana
FEB



- ❖ RAL 9007 matt
 - + Griff EAS 600 mit geraden Stützen
 - + Glas mattiert mit klaren Streifen, klarem umlaufenden Rand und Strukturglas-Applikationen
 - + Edelstahl-Sockelleiste
 - ❖ innen Glashalterahmen
 - + Seitenteil mattiert mit klaren Streifen, klarem umlaufenden Rand und Strukturglas-Applikationen
 - + RC2 geprüft möglich
-
- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
 - + RC2 geprüft möglich



Emely
FEB




- ❖ RAL 7016 matt
 - + Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
 - + Edelstahl-Sockelleiste
 - ❖ innen glatt
 - + RC2/RC3 geprüft möglich
-
- + Seitenteil Satinato
 - + RC2/RC3 geprüft möglich



Sinah EB



- ❖ DB 703 Feinstruktur
- + Griff EAS 1800 mit geraden Stützen
- + Glas mattiert
- ❖ außen Edelstahl-Applikationen flächenbündig sowie Ziernuten, innen ohne Glashalterahmen
- + Seitenteil mattiert mit klaren Streifen
- + RC2 geprüft möglich

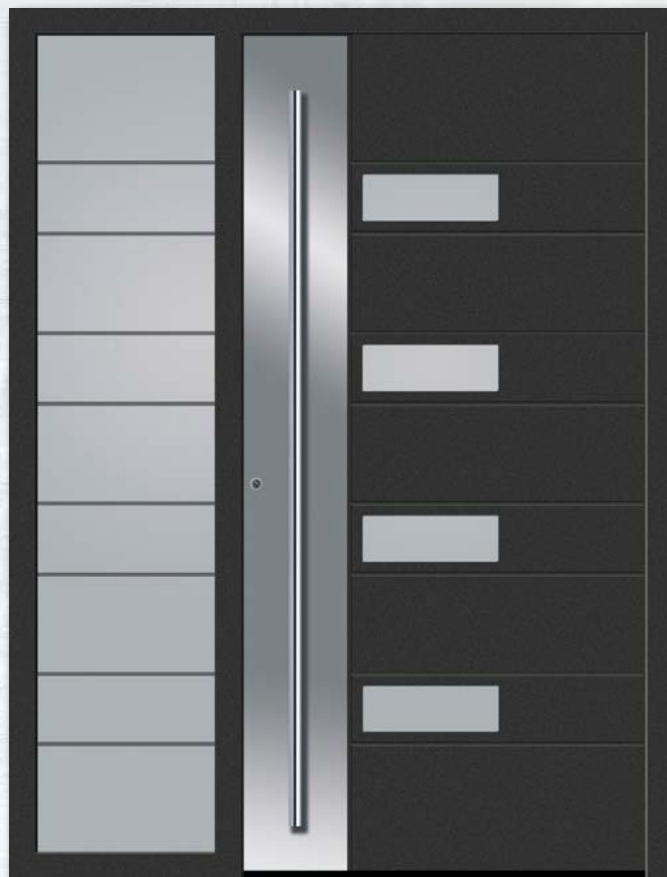

Dionne FEB



- ❖ RAL 7016 Feinstruktur
- + Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- + Glas Satinato
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich


Gese FEB



- ❖ RAL 7016 matt
- ❖ Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- ❖ Glas Klarglas
- ❖ außen Edelstahl-Applikationen flächenbündig sowie Ziernuten, innen ohne Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



- ❖ DB703 Feinstruktur
- + Griff EAS 800 mit geraden Stützen
- + Glas Mastercarré
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich

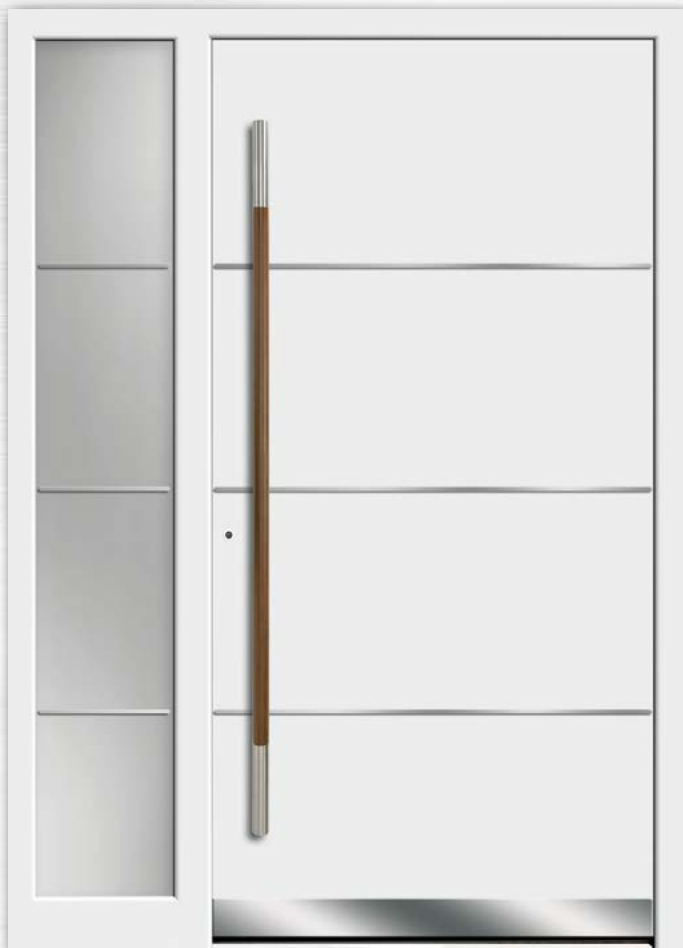

- ❖ RAL 7016 matt
- + Seitenteil mattiert mit Edelstahl-Lisenen
- + Griff EGI 105
- + Edelstahl-Sockelleiste
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- + RC2/RC3 geprüft möglich



Sabina
FEB



- ❖ RAL 9016 matt
- + Griff HASR 1600 mit geraden Stützen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- + Seitenteil mattiert mit Edelstahl-Lisenen
- + Edelstahl-Sockelleiste
- + RC2/RC3 geprüft möglich

- + RAL 3005 matt
- + Seitenteil mattiert mit klaren Streifen
- + Griff EGI 105
- + Edelstahl-Sockelleiste
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- + RC2/RC3 geprüft möglich



Beispiel außen erhabene
Edelstahl Lisenen

Beispiel außen flächenbündige
Edelstahl Lisenen

(Beschaffenheit der Edelstahl-Lisenen laut Modellbeschreibung)





Swana I
FEB



- ❖ RAL 7012 matt
- ✚ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✚ Glas Satinato
- ❖ außen Edelstahl-Applikationen erhaben, innen Glashalterahmen
- ✚ RC2 geprüft möglich



Swana II
FEB



- ✚ RAL 8028 Terrabraun Feinstruktur
- ✚ Griff EASF 1600 mit schrägen Stützen
- ❖ innen ohne Glashalterahmen
- ✚ RC2 geprüft möglich

Lynda II
FEB



- ❖ RAL 9016 matt
- ✚ Griff EASF 1600 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas Satinato
- ✚ Edelstahl-Sockelleiste
- ❖ innen ohne Glashalterahmen
- ✚ RC2 geprüft möglich

Lynda I
FEB



- ✚ RAL 3005 matt
- ✚ Griff EASN 1000 mit schrägen Stützen
- ❖ außen Edelstahl-Applikationen erhaben, innen Glashalterahmen
- ✚ RC2 geprüft möglich



Annrika

FEB



- + RAL 9016 matt
- + Griff EAS 1600 mit schrägen Stützen
- + Glas Satinato
- ❖ außen Edelstahl-Applikationen erhaben, innen ohne Glashalterahmen
- + Seitenteil Satinato
- + Ausgleichsprofil im Seitenteil
- + RC2/RC3 geprüft möglich

- ❖ RAL 7016
- + Griff HASR 1600 mit geraden Stützen
- + RC2/RC3 geprüft möglich



12



Mariella I

FEB



- ❖ RAL 9016 matt
- ❖ Griff EAS 400 mit schrägen Stützen
- ❖ außen Edelstahl-Applikationen erhaben, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich




Mariella II

FEB




- + RAL 9007 matt
- + Griff EAS 800 mit geraden Stützen
- + Glas Satinato
- ❖ innen ohne Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich

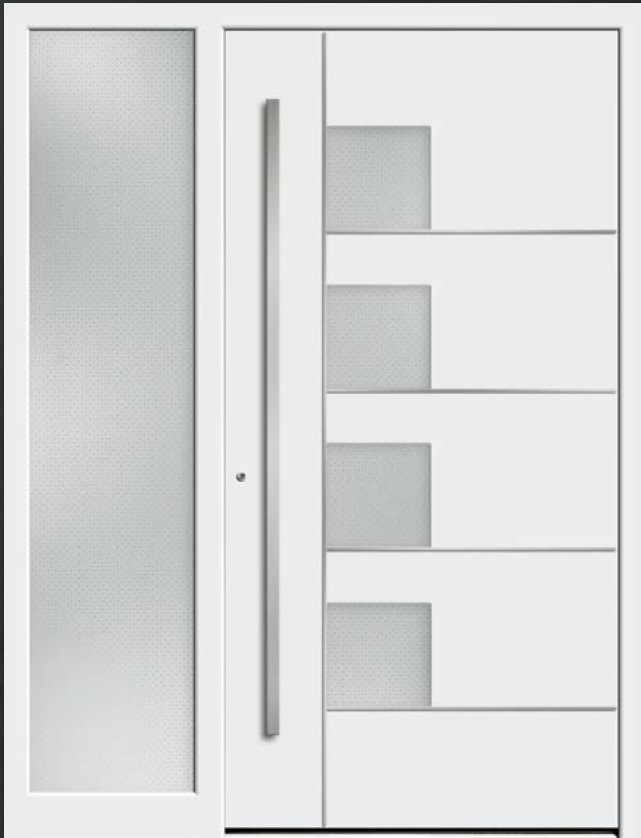

Nele
EB



- ❖ RAL 9016 matt
- + Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- + Glas Madras Pave
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- + Seitenteil Madras Pave
- + RC2 geprüft möglich

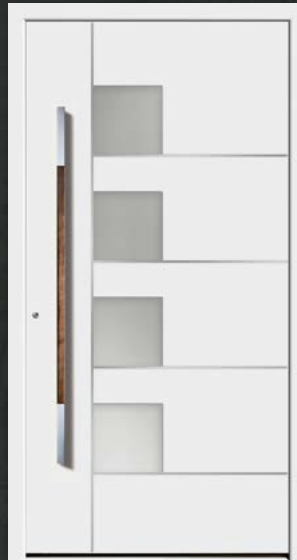


- ❖ RAL 9016 matt
- + Griff HASF 1350 Holz Nussbaum
- + Glas Satinato
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



Marla
FEB



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- + Glas mattiert mit Klarglasdesign
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten, ohne Glashalterahmen
- + Edelstahl-Sockelleiste
- + RC2/RC3 geprüft möglich

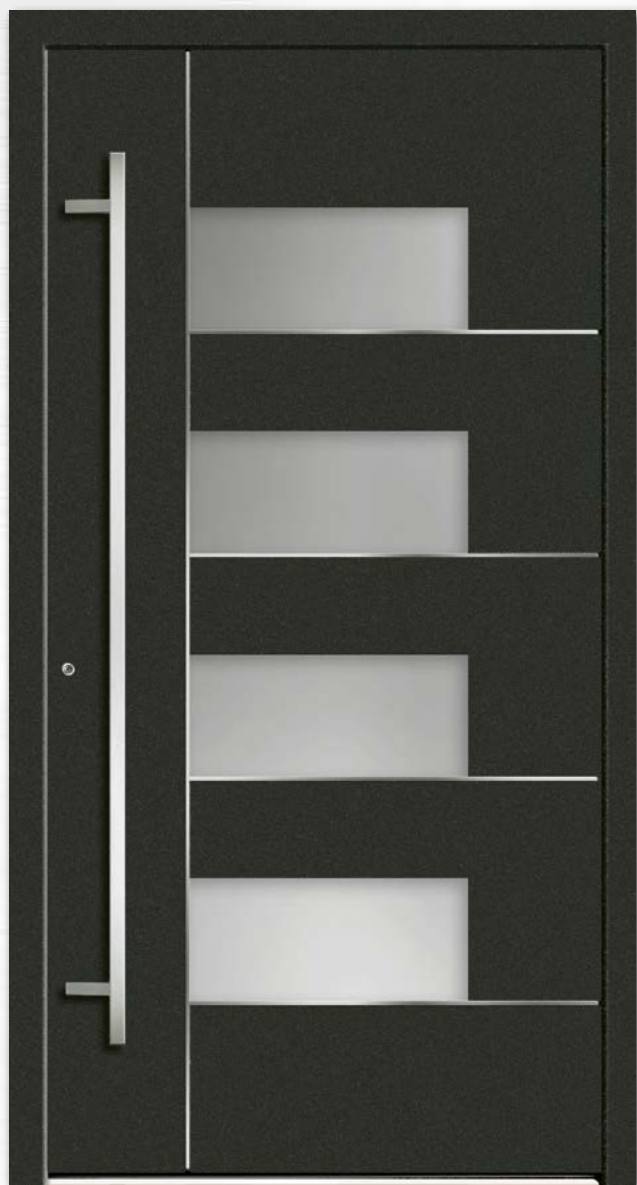

Sada

EB

- ❖ DB 703 Feinstruktur
- + Griff EASQ 1600 mit schrägen Stützen
- + Glas Satinato
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



Alessia

EB

- + RAL 9007
- + Griff EAS 1800 mit geraden Stützen
- + Glas zweistufig mattiert
- ❖ beidseitig Ziernuten, innen ohne Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



Elena

FEB

- ❖ RAL 7016 matt
- + Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- + Glas mattiert mit Klarglasdesign
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten, ohne Glashalterahmen
- + RC2/RC3 geprüft möglich



Naemi RAL
EB



- ❖ RAL 7012 Basaltgrau
- + Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- + Glas mattiert mit klaren Streifen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen ohne Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



- ❖ alternativ Dekor
Siena Noce querfurniert

Serafina
EB



- ❖ RAL 7016 matt/ Dekor AnTeak querfurniert
- + Griff EGI 106
- + Glas Satinato
- ❖ außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



- ❖ RAL 7016 matt
- + Griff HASR 1600 mit schrägen Stützen
- + Glas mattiert mit klarem Streifen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten, ohne Glashalterahmen
- + RC2/RC3 geprüft möglich



Lynelle

EB



- ❖ RAL 9007 matt
- + Griff EAS 1000 mit geraden Stützen
- + Glas mattiert
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten, ohne Glashalterahmen
- + Seitenteil mattiert mit klarem Streifen
- + RC2/RC3 geprüft möglich


Kora

EB



- ❖ RAL 9007 matt
- + Griff EAFP 1600 mit geraden Stützen
- + Glas Satinato
- ❖ außen Ziernuten, innen ohne Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



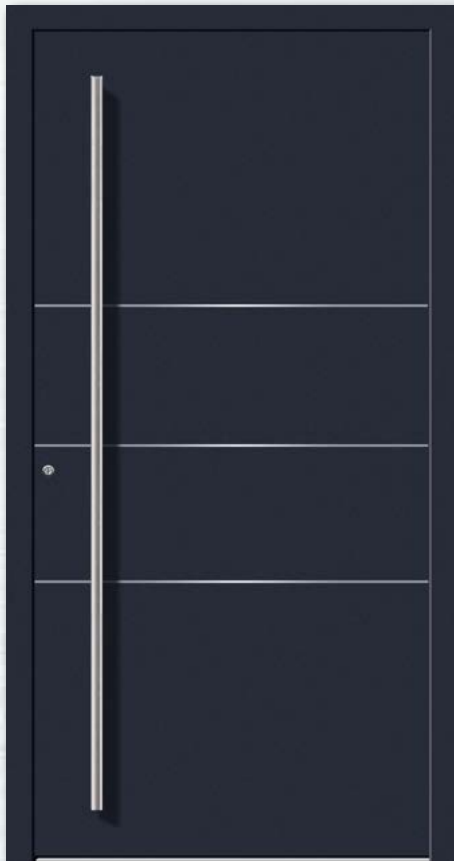


Soraya FEB



- ❖ RAL 7016 matt
- + Griff EAS 1800 mit geraden Stützen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- + RC2/RC3 geprüft möglich



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff EAS 1800 mit geraden Stützen
- + Seitenteil mattiert mit klaren Streifen und Name
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- + RC2 geprüft möglich

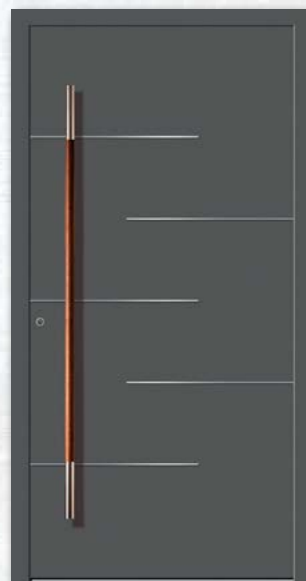

- ❖ DB703 Feinstruktur
- + Griff HASR 1600 Yatoba-Holz mit geraden Stützen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- + RC2 geprüft möglich



Nora FEB



- + RAL 7012
- + Griff EASQ-S 1200 mit geraden Stützen
- + Seitenteil mattiert mit klaren Streifen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- + RC2/RC3 geprüft möglich



Lavinia

EB




- + RAL 3005 matt
- + Griff EASF 1000 mit schrägen Stützen
- + Glas Satinato
- + außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten, ohne Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich

Mattie

EB



- + RAL 7016/9016 Feinstruktur
- + Griff EASQ 1350 mit schrägen Stützen
- + Glas mattiert mit Klarglasdesign
- + Seitenteil mattiert mit Klarglasdesign
- + außen Ziernuten, innen ohne Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich

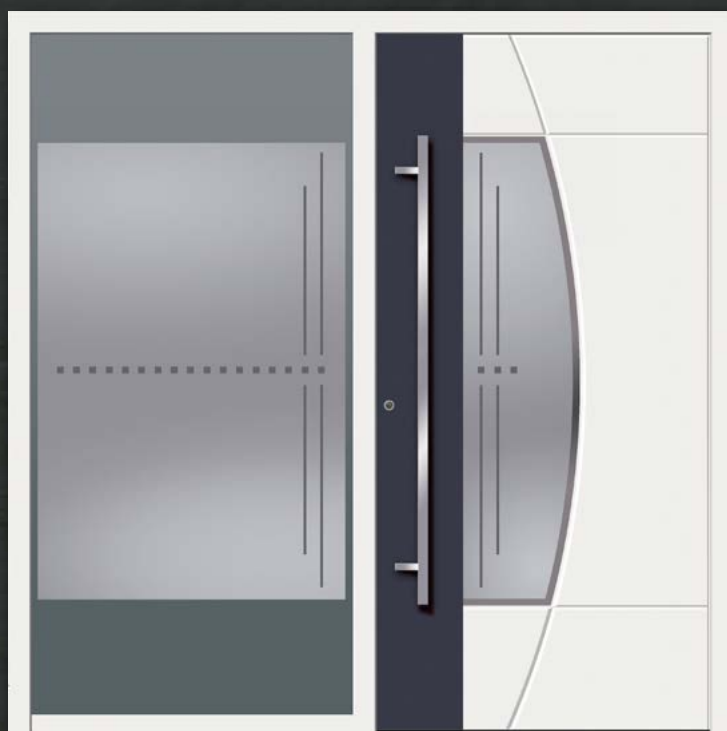



Luna
FEB



- + RAL 3005 matt
- + Griff EAS 1200 mit geraden Stützen
- + Glas Satinato
- + Seitenteil Satinato
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff EAS 1200 mit geraden Stützen
- + Glas Madras Pave
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- + Edelstahl-Sockelleiste schmal
- + RC2 geprüft möglich

19

Cara
FEB



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff HASF 1350 Holz Wenge mit geraden Stützen
- + Glas mattiert mit klarem Streifen und Rand
- + Seitenteil mattiert mit klarem Streifen und Hausnummer
- ❖ außen Edelstahlrahmen erhaben, innen ohne Glashalterahmen
- + Edelstahl-Sockelleiste schmal
- + RC2 geprüft möglich





- ❖ RAL 7012 matt
- ✚ Griff EASF 1200 mit geraden Stützen
- ✚ Glas mattiert mit klaren Streifen
- ❖ außen Ziernuten, innen ohne Glashalterahmen
- ✚ RC2 geprüft möglich

Myriel
FEB




- ✚ RAL 3005 matt
- ✚ Griff EASF 1200 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas mattiert mit klaren Streifen
- ✚ Seitenteil mattiert mit klaren Streifen
- ❖ außen Ziernuten, innen ohne Glashalterahmen
- ✚ RC2 geprüft möglich

Sophia
FEB



- ❖ DB703 Feinstruktur
- ✚ Griff EASQ 1350 mit geraden Stützen
- ✚ Glas mattiert mit klaren Streifen
- ✚ Seitenteil mattiert mit klaren Streifen
- ❖ außen Ziernuten, innen ohne Glashalterahmen
- ✚ RC2 geprüft möglich



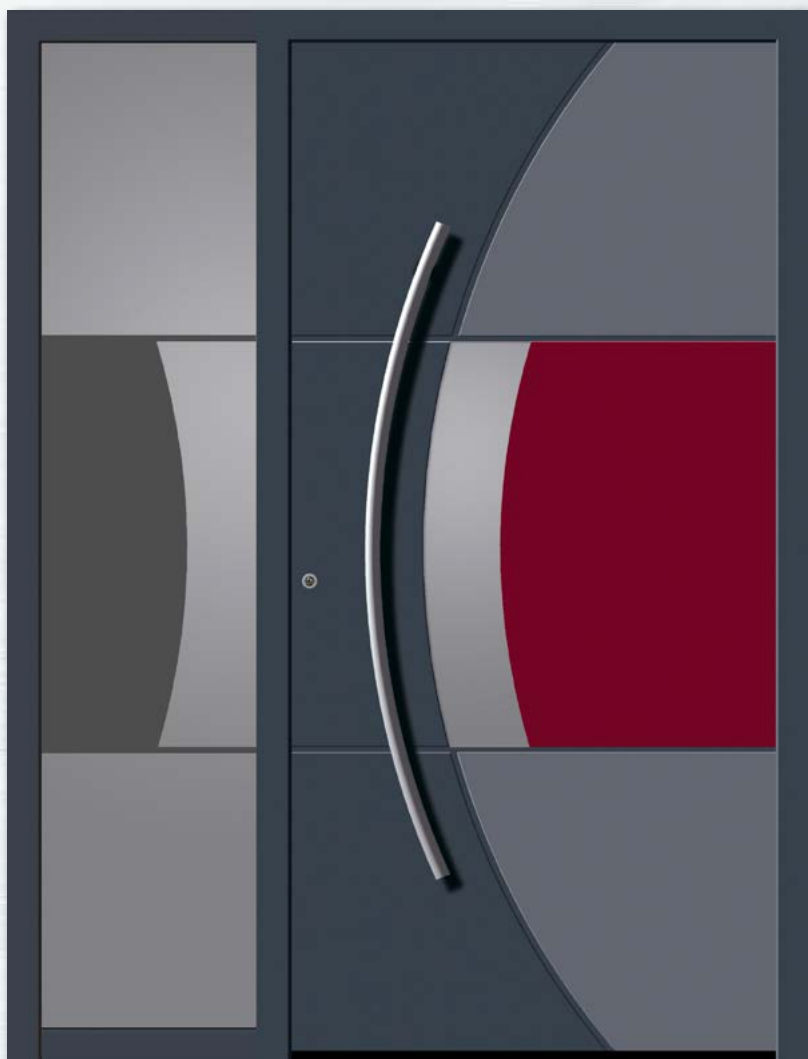

Elva
EB



- + RAL 7016/7012/3005 matt
- + Griff EASB 1300 mit geraden Stützen
- + Glas mattiert
- + Seitenteil mattiert mit Klarglasdesign
- ❖ außen Ziernuten, innen ohne Glashalterahmen
- + RC2 geprüft möglich

Loreley
EB



- ❖ RAL 7016 matt
- + Griff EAS 1200 mit schrägen Stützen
- + Glas Satinato
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten, ohne Glashalterahmen
- + Seitenteil Satinato
- + RC2 geprüft möglich

21

Marlisa
EB



- + RAL 3005 matt
- + Griff EASB 1300 mit geraden Stützen
- + Glas mattiert
- ❖ außen Edelstahl-Applikationen flächenbündig, innen ohne Glashalterahmen
- + Seitenteil mattiert mit Klarglasdesign
- + RC2 geprüft möglich





22



Rost Patina

Ilvi
EB


- ❖ Art Corten
- ❖ Blendrahmen RAL 7016
- ✚ Griff EASF 1200 mit geraden Stützen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- Auch mit schwarzen Lisenen erhältlich.
- Bemusterung der Dekore empfohlen.



Ilvi
EB

- ❖ Art Basalt
- ❖ Blendrahmen RAL 7021
- ✚ Griff EASQ-S 1200 mit geraden Stützen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- Auch mit schwarzen Lisenen erhältlich.
- Bemusterung der Dekore empfohlen.

❖ Art Steel

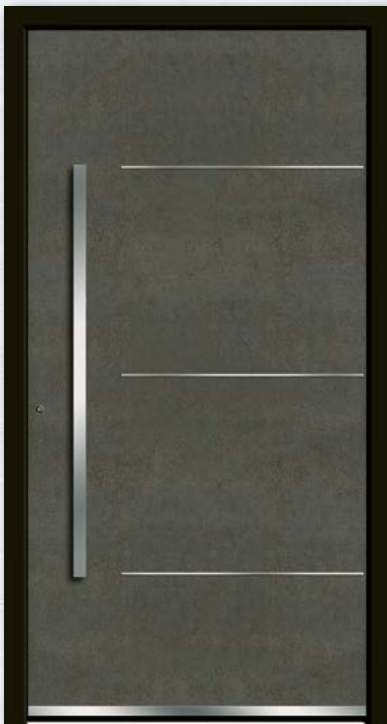

❖ Art Carrara



❖ Art Stone





❖ Art Steel

Karla EB

- ❖ Art Corten
- ❖ Blendrahmen RAL 7021
- ✚ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✚ Glas mattiert mit klaren Streifen
- ❖ außen schwarze Edelstahl-Lisenen erhaben, Aluminiumfläche in RAL 9005, innen Glashalterahmen
- *Bemusterung der Dekore empfohlen.*

❖ Art Basalt



❖ Art Stone



❖ Art Carrara





❖ Art Basalt



❖ Art Stone



❖ Art Carrara



Anouk
EB


- ❖ Art Steel
- ❖ Blendrahmen RAL 7021
- ✚ Griff EASF 1400 mit geraden Stützen
- ✚ Glas mattiert mit klaren Streifen
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben,
innen Glashalterahmen

- Auch mit schwarzen Lisenen erhältlich.
- Bemusterung der Dekore empfohlen.

25



❖ Art Corten

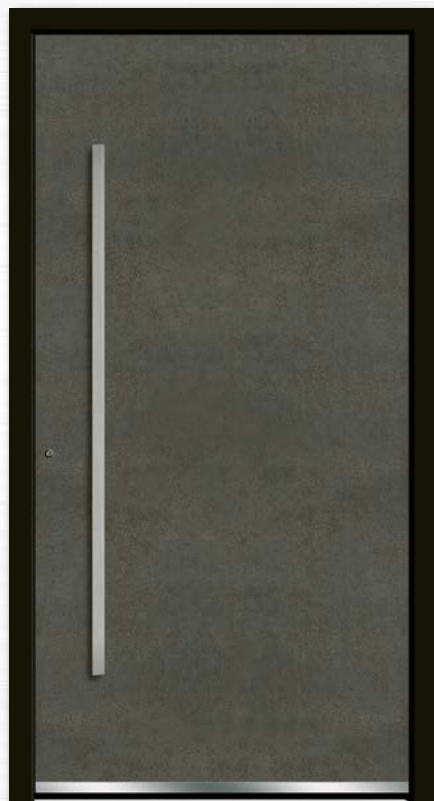

❖ Art Steel



Emma
EB



- ❖ Art Carrara
- ❖ Blendrahmen RAL 7021
- ✚ Griff EAS 1200 mit geraden Stützen
- ❖ Edelstahl-Sockelleiste, innen glatt
- ✚ RC2 geprüft möglich
- *Bemusterung der Dekore empfohlen.*

❖ Art Basalt



❖ Art Stone



❖ Art Corten







Imara
F



- ❖ RAL 7016 matt
- ✚ Griff EAS 1400 mit schrägen Stützen
- ❖ Glas VSG 6mm außen, mattiert mit Edelstahl-Applikation innenliegend
- ✚ Seitenteil VSG 6mm außen, mattiert mit Edelstahl-Applikation innenliegend
- ❖ Ausgleichsprofil im Seitenteil
- ✚ RC2 geprüft möglich

- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- ✚ Griff EAS 1600 mit schrägen Stützen
- ❖ Glas VSG 6mm außen, mattiert mit Edelstahl-Applikation innenliegend
- ✚ RC2 geprüft möglich





- ❖ RAL 9006 Feinstruktur
- ✚ Griff EAS 1600 mit schrägen Stützen
- ❖ Glas VSG 6mm außen, mattiert mit Edelstahl-Applikationen innenliegend
- ✚ RC2 geprüft möglich

Felipa
F



- ❖ RAL 7016 matt
- ✚ Griff EAS 1600 mit schrägen Stützen
- ❖ Glas VSG 6mm außen, mattiert mit Edelstahl-Applikationen innenliegend
- ✚ RC2 geprüft möglich



Asgard
F



- ❖ RAL 7012 matt
- ✚ Griff EAS 1200 mit schrägen Stützen
- ❖ Glas VSG 6mm außen, mattiert mit Edelstahl-Applikationen innenliegend
- ✚ Seitenteil Klarglas
- ✚ Ausgleichsprofil im Seitenteil
- ✚ RC2 geprüft möglich





Eloisa
FEB



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
 - ❖ Griff EAS 400 mit schrägen Stützen
 - + Glas mattiert mit klarem Rand
 - ❖ beidseitig Ornamentrahmen, Kasette außen
 - + RC2 geprüft möglich
-
- + Seitenteil mattiert mit klarem Rand
 - + Ausgleichsprofil im Seitenteil
 - + RC2 geprüft möglich

Thia
F



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + Griff EASQ 600 mit schrägen Stützen
- ❖ außen Ziernuten, innen glatt
- + RC2/RC3 geprüft möglich



Cynthia F



- + RAL 8028 Terrabraun Feinstruktur
- ❖ EAS 400 mit schrägen Stützen
- + Glas Satinato
- ❖ beidseitig Ornamentrahmen
- + RC2 geprüft möglich



Kira F



- + RAL 3005 matt
- ❖ EAS 400 mit schrägen Stützen
- ❖ außen Ziernuten, innen glatt
- + RC2/RC3 geprüft möglich



Jerika FEB



- + RAL 3005 matt
- ❖ Griff EAS 400 mit schrägen Stützen
- + Glas mattiert mit klarem Rand und klarem Streifen
- ❖ beidseitig Ornamentrahmen, Kasette außen
- + RC2 geprüft möglich
- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- + RC2 geprüft möglich



Aline

FEB



- ❖ RAL 9016 Feinstruktur
- ✚ Griff EA 614 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas Eisblumen mit echter Bleiverglasung
- ❖ beidseitig Ornamentrahmen, Kasette außen
- ✚ RC2 geprüft möglich

- ❖ RAL 7016 matt
- ✚ Griff EA 614 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas Eisblumen mit echter Bleiverglasung
- ✚ Seitenteil Eisblumen mit echter Bleiverglasung
- ✚ Ausgleichsprofil im Seitenteil
- ✚ RC2 geprüft möglich



Mehr Kontrolle und Komfort durch intelligente, zukunfts-sichere Türen.



Zutrittskontrollsystem KfVkeyless

Das elektronische Zutrittskontrollsystem sorgt als benutzerfreundliche App-Lösung für ein automatisches Öffnen der Tür – ohne Schlüssel.

- Kein Suchen nach dem Schlüssel
- Tür entriegelt automatisch
- Sicherer Komfort dank modernster Bluetooth-Technologie mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung
- Einfaches Konfigurieren und umfangreiche Kontrolle durch die Keyless-App: Verwaltung von bis zu 6 Türen, individuelle Benutzerreichweiten, Zutrittsprotokolle der letzten 20 Besuche

Mögliche Bedienelemente

FeBa Fingerscanner

So einzigartig wie Ihr Fingerabdruck ist die Erkennung per Fingerscan.



Keypad

Mit einer Einmal- und Urlaubs-PIN-Funktion ausgestattet



Transponder

Unterstützt RFID-Karten mit modernster Verschlüsselung und einer hohen Datensicherheit



FeBa Fingerscanner „Basic“


- Fingerscanner mit Lesebalken: Finger muss über den Lesebalken gezogen werden
- 50–80 Fingerabdrücke speicherbar mit 9 Admin-Fingerabdrücken
- Funksystem mit 128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode
- 4 Funkbefehle möglich für z. B. Garagentor, Alarmanlage, etc. – Reichweite ca. 25 m (umgebungsabhängig)
- keine App-Steuerung möglich, Inbetriebnahme und weitere Einstellungen über Admin-Fingerabdruck

FeBa Fingerscanner „Comfort“


- Flächensensor mit Touch-ID: einfach den Finger auflegen
- Kabel gebundenes System mit 128-bit-AES-Verschlüsselung und Zutrittsprotokollierung
- serienmäßig mit WLAN und Bluetooth-Chip – Bedienung über Siegenia Comfort App
- inkl. Update-Funktion und Zeitsteuerung
- Verwaltung von bis zu 200 Benutzern, Einmal-Usern und Intervall-User
- Verbindung mit bestehenden Fremdsystemen über IO-Modul
- farblich einstellbare LED-Beleuchtung, Helligkeit manuell oder per Lichtsensor steuerbar

Ihre Tür profitiert von edler Optik, smarten Funktionen und einfachster Bedienung.

Ornamentverglasungen



Masterpoint




Madras Pave




Chinchilla




Orna 504



Mastercarré



Madras Uadi



Satinato



Barock

Innendrücker

Aluminium Innendrücker
ID010

34



Edelstahl Innendrücker



Edelstahldrücker inkl. passender Rosette

FeBa

Außengriffe



EAS
400
600 (im Standard)
800



EAS
1000
1200
1400



EAS
1600
1800



EASN
600
1000



EASF
600
1000
1200
1600
1800



EASQ
600
1000
1350
1600
1800



EASB
1300



HASR
1600




HASF
1350



EAFP
800
1600




EASQ-S
1200

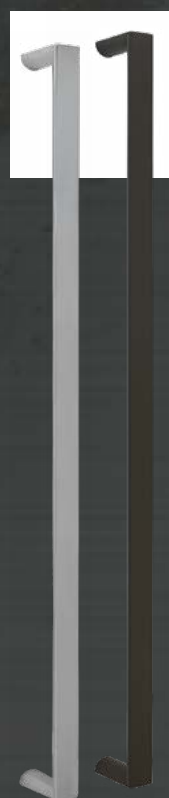


EA/SA
1000
1200
1400
1600

Die Farben

RAL 9016 Verkehrsweiß matt sowie 11 weitere Farben in matt/feinstruktur sind ohne Mehrpreis erhältlich.

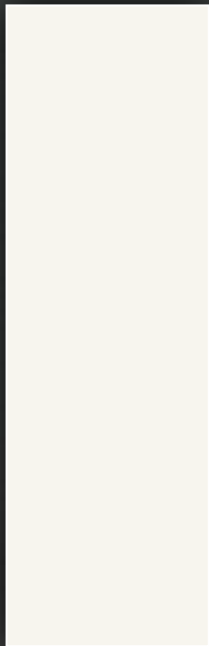


9016 Verkehrsweiß

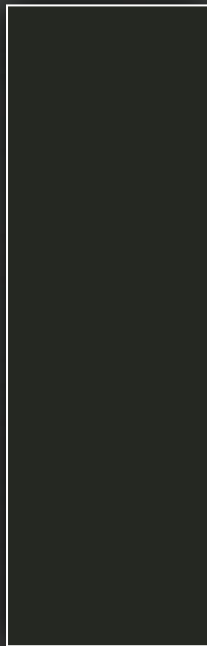

7021 Schwarzgrau



7016 Anthrazitgrau

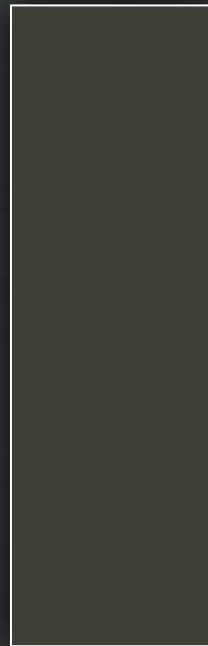

7012 Basaltgrau



9007 Graualuminium



9006 Weißaluminium



8017 Schokoladen-
braun



8014 Sepiabraun



6009 Tannengrün



5011 Stahlblau



3004 Purpurrot



DB703

Das FeBa-Farbprogramm bietet Farbvielfalt in allen RAL-Tönen. Alle Farben sind wahlweise als matte oder feinstrukturierte Oberflächenfarben erhältlich.



Die Abmessungen der dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Einige Abbildungen zeigen Sonderausstattungen, die wir mit Mehrpreis liefern.

Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.

Die Technik Türkonstruktionen

U_d bis zu 0,7 W/m²K



Beidseitig flügelüberdeckend **(B)**
0,96 W/m²K*

Außen flügelüberdeckend / Innen Falzfüllung **(E)**
1,1 W/m²K*

Falzfüllung **(F)**
1,1 W/m²K*

* U_d-Werte in Standardausführung = Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1, Tür 1200x2250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas.
In Verwendung von FeBa ADS 90 U_d-Werte bis zu 0,7 W/m²K möglich.

Aufschraubband

Rollenband

verdeckt liegendes
Band



Nur bei 1-flg. Türen möglich.

Fingerklemmschutz

- selbstständig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser
- Farben weiß/silber max. Länge 1925 mm
- Für Kitas, Schulen, Seniorenheime und Kliniken



Kratzschutz



eckig



halbrund



Schutzrosette aus Edelstahl

Türstopper



Bodenmontage



Wandmontage

Elektronischer Türöffner

- Öffnen der Tür z. B. mittels Haussprechanlage
- Freigabe der Hauptschlossfalle erfolgt mittels mechanischer Arretierung
- einfache Umstellung durch Sperrschieber

Bandseitensicherung

- Verhindert das Aushebeln der Bandseite
- Bessere Verstellmöglichkeit des Flügels, da die Falzlufte nicht mehr begrenzt wird



Türschließer

Obentürschließer mit Gleitschiene mit oder ohne 90° Feststeller

OTS 5000 GS Gleitschiene

OTS 5000 GS FS Gleitschiene mit Feststellung



Bei Einsatz eines Obentürschließers wird zusätzlich ein weiteres Türband empfohlen.

Erhöhte Sicherheitsstufe bereits in der Standardausstattung!


Die 3-fach Sicherheitsverriegelung

Alle Haustüren erhalten bereits in der Grundausstattung eine erhöhte Sicherheitsverriegelung. Das 3-fach-Schwenriegelschloss ist mit zwei Stahlschwenriegeln ausgestattet, die einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung entgegenwirken. Die sich verjüngenden Schwenriegel aus hochwertiger Stahllegierung greifen in eine durchgehende Schließleiste und garantieren einen optimalen Anzug. Die 3-fach-Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet. Diese Mehrfachverriegelung kann durch verschiedene Optionen ergänzt werden.



Softlock-Falle

- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- leichtgängig



RC2/RC3 Ausstattung:

- 5-fach Schwenkhaken Bolzenschloss mit Schließleiste
- Sicherheitsprofilzylinder mit Anbohrschutz
- Schutzrosette aus Edelstahl
- 2 Bandseitensicherungen
- verklebte P4A Verglasung/P5A bei RC3
- Glasfalzsicherung
- Prüfzeugnis
- Prüfsiegel in Türfalz



5-fach Sicherheitsverriegelung

Durch 2 Rundbolzen und 2 Schwenkhaken höchster Schutz für Sie und Ihre Familie.

FeBa Sicherheitsverriegelungen mit mehr Komfort

■ Mechanische Automatikverriegelung

Die Automatik-Mehrfachverriegelung verriegelt beim Schließen der Tür automatisch. Fallenbolzen und Schwenkhaken fahren bei Kontakt der Auslöser mit dem Rahmenteil in Verriegelungsposition.

Die Türe wird immer verriegelt ohne abzuschließen!

Kombinationen aus A-Öffner mit Tagesentriegelung und/oder Türöffnungssperre sind nicht möglich.

Schwenkhaken-Bolzenschloss



Türöffnungssperre (TÖS)

Die Türöffnungssperre verhindert im verriegelnden Zustand, das Aufstoßen der Tür von außen. Das spaltbreite Öffnen der Tür ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor für Kinder und ältere alleinstehende Menschen. Zudem kann der von innen aktivierte Sperrbügel durch den Schlüssel von außen deaktiviert werden.



Tagesentriegelung

Mit der Tagesentriegelung, können Sie die automatische Verriegelung manuell aufheben, etwa um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicherzustellen.



A-Öffner

Die selbstverriegelnden Mehrfachverriegelungen können optional mit einem Öffnungsmotor ausgestattet werden, welcher die Automatik-Fallenriegel nach einer Impulsfreigabe zurückfahren lässt. Außen kann ein beliebiges Zutrittskontrollsystem kombiniert werden. Aber auch mechanisch durch den Einsatz des Schlüssels im Schließzylinder lässt sich die Tür öffnen. Das Verschlussystem kann mittels Haustür-Sprechanlage bedient werden.



■ Elektronische Motorverriegelung

Jetzt noch schneller und leiser: unser elektromechanisches Ver- und Entriegelungssystem. Es verbindet die Sicherungseigenschaften einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails modernster Elektronik. Dabei ist es mit Zutrittskontrollsystemen und zahlreichen weiteren Anwendungen kombinierbar und ermöglicht so eine Vielzahl individueller Lösungen. Optional per Fernbedienung, Transponder, Fingerprint oder Keyless-System. Je nach Ausführung eignet es sich für den Einsatz in Privathäusern sowie in Gewerbe- oder Industrieobjekten. Mit der elektronischen Motorverriegelung wird das alltägliche Schlüsselchaos beendet.

Mehr zu elektronischen Zutrittskontrollsystemen auf Seite 33.



The logo for FeBa, consisting of the letters 'FeBa' in a bold, sans-serif font. The 'Fe' is in a lighter weight than the 'Ba'.

FeBa